




高速印刷



高精度印刷



高品质墨水




实时在线检测



自动拼版

喷墨商业转轮印刷机

S440C - HD / S440K - HD

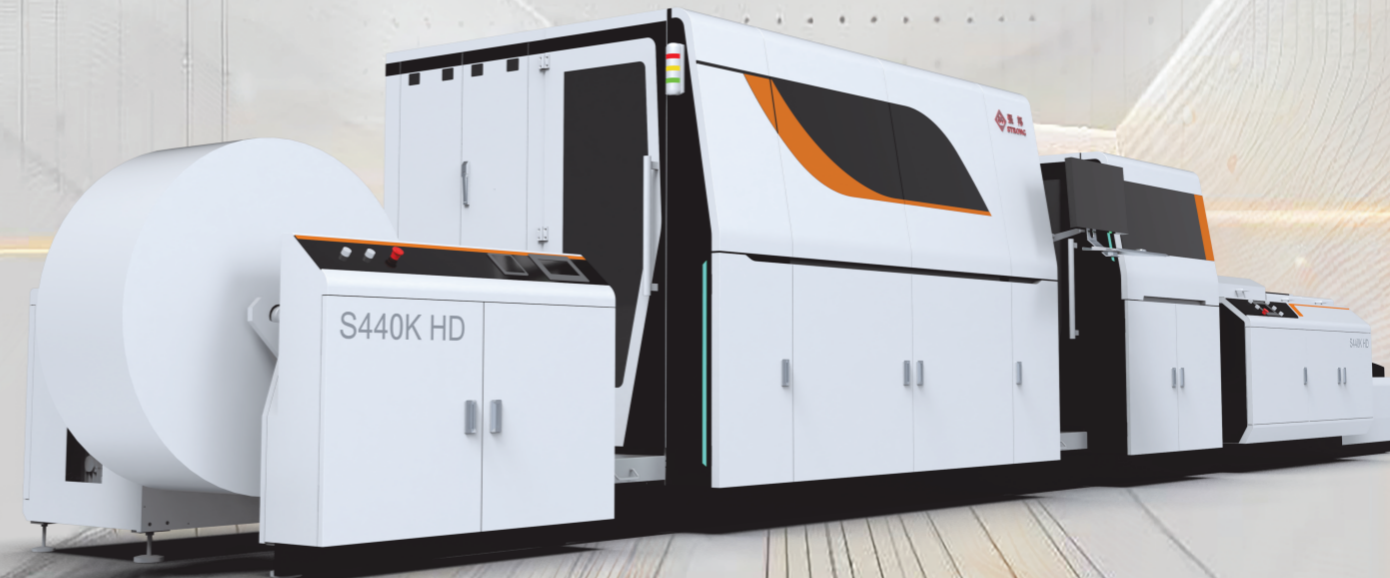

强邦数码 | 色彩之眼系列
以技术精准诠释设计灵魂




色彩之眼系列产品介绍

喷墨商业转轮印刷机

机型参数


S440K-HD (单黑机) :

1200DPI高清单色双面印刷，配合全新升级的切纸机，稳定印刷速度最高可达120米/分（生产模式）。国内首创叠印技术，满足高速印刷的同时，实现喷头使用寿命翻倍。

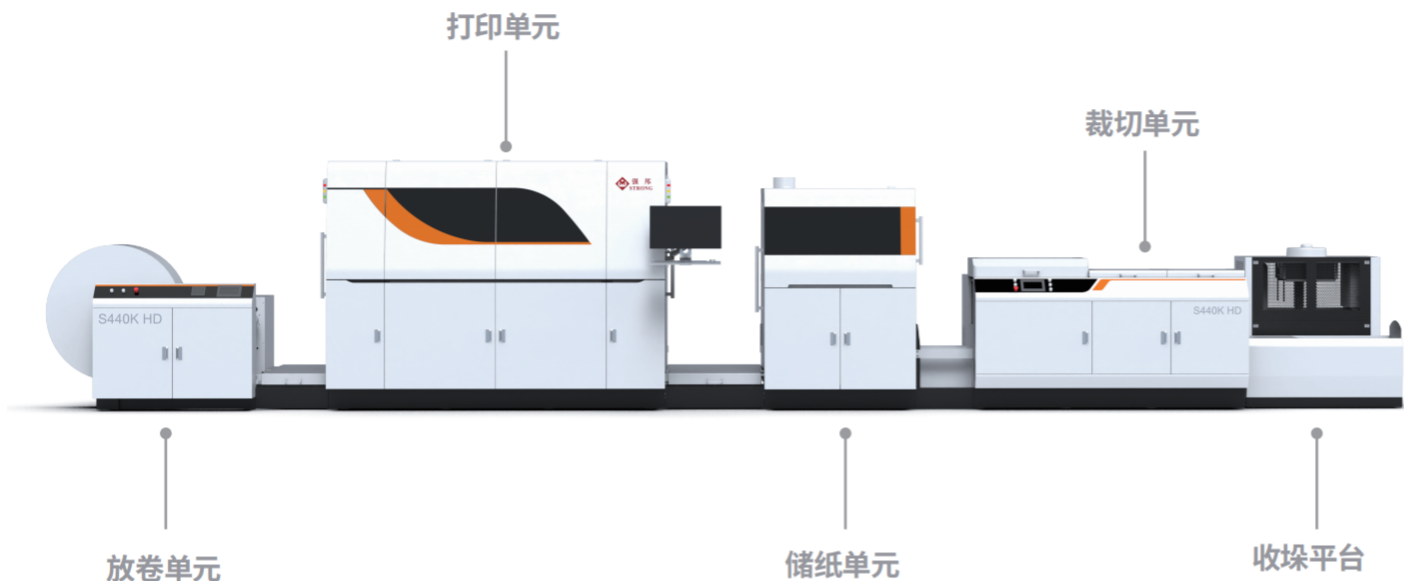

S440C-HD (彩机) :

四色全彩、1200DPI高清印刷，稳定印刷速度最高可达90米/分（生产模式），每小时印刷3.6万张双面A4。采用多种印刷模式，包括高清模式、标准模式、生产模式、自定义模式等，满足多样化的印刷需求。

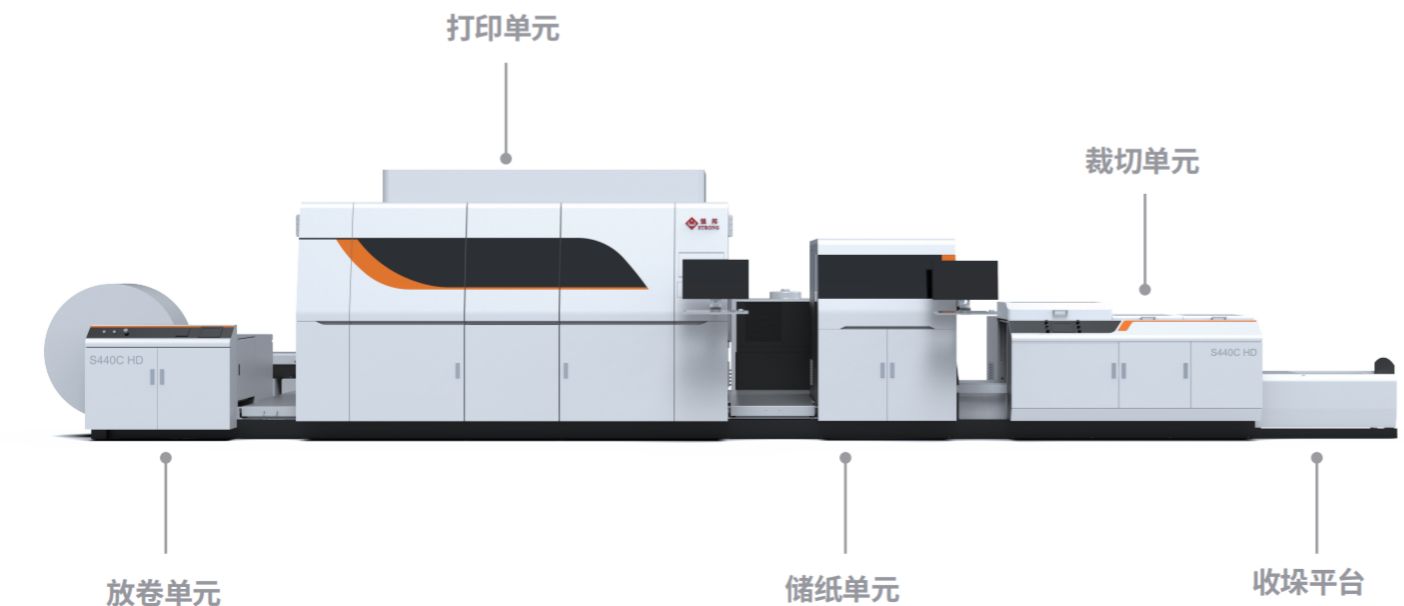

	产品型号	S440C HD	S440K HD
技术参数	最大成像宽度	436mm	
	印刷方式	四色双面（高清）	单色双面（高清）
	套印精度	±0.2mm	
	打印模式	高速模式：600dpi 生产模式：800dpi 精细模式：1200dpi	
	喷头	1200dpi 工业级高清打印头	
	墨水类型	颜料型喷墨墨水	
	墨水颜色	CMYK	BK
	最高打印速度*	90m/min	120m/min
软件	生产软件	标配高速 RIP（支持标准 PDF）自动拼版（选配全功能拼版）软件	
	色彩管理软件	国际标准 ICC 色彩	linear 色彩管理
纸卷供给	纸卷参数	最大卷径：1270mm 纸卷宽幅范围：100mm-460mm	
	纸张类型	胶版纸、书写纸、数码纸、新闻纸等	
	纸张克重	50-120 克（纸张克重不同，打印速度不同）	
	其它功能	独立放卷、恒张力、纠偏、双面追踪	
裁切单元	独立缓冲	超长独立缓冲（缓冲量达 30 米）	
	裁切方式	中刀分条、横刀断张	
	堆码方式	分册错位堆码	
	纸堆尺寸	宽度：460mm 长度：140mm-660mm	
辅助系统	墨水量检测	分段式墨量检测、实时检测	
	供墨方式	智能恒压供墨、分段式供墨	
	干燥方式	IR 干燥，热风干燥（风速自动调节）	
	液冷系统	全自动恒温系统	
品质监测系统	品质在线监测系统（选配）		
使用环境	主机	三相五线 380V、30KW(满载功率)	三相五线 380V、28KW(满载功率)
	烘干系统	三相五线 380V、62KW(满载功率)	三相五线 380V、68KW(满载功率)
	环境要求	最佳温度：25°C±3°C 最佳湿度：40%~70%RH 无凝结	
	设备尺寸**	L12400mm x W4250mm x H2650mm L11250mm x W2450mm x H2250mm	
	主机重量	14T（地面承重量为 1T/M ² ）	12T（地面承重量为 1T/M ² ）
备注	*	打印速度会随裁切尺寸、纸张克重变化而变化	
	**	设备安装时采用分布式布局，实际尺寸以场地指南手册为准	
参数仅供参考，请以实际设备为准			